


CATALOGO MOTORES KS

MOTOR DE PUERTA ELECTRICA PROFESIONAL TIPO ENROLLABLE

DISEÑO CONVEXO



- ❖ MENOS RUIDO DURANTE LA OPERACIÓN
- ❖ FACIL DE OPERAR Y SOLDAR
- ❖ FACIL INSTALACION

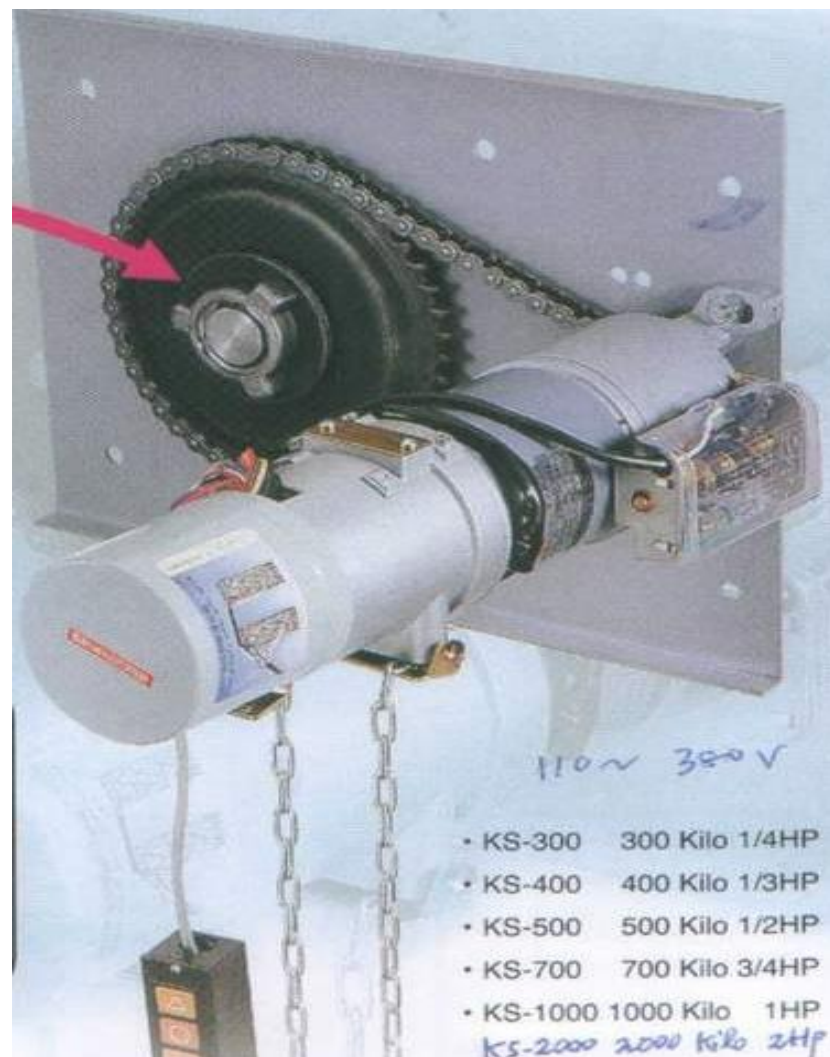

110 ~ 380 V

- KS-300 300 Kilo 1/4HP
- KS-400 400 Kilo 1/3HP
- KS-500 500 Kilo 1/2HP
- KS-700 700 Kilo 3/4HP
- KS-1000 1000 Kilo 1HP
- KS-2000 2000 Kilo 2HP

TIPO DE RANURA



(EQUIPO Y MONTADO DE CADENAS)

TIPO DE EQUIPO



(ENLACE DE LA CADENA Y AUTO-ENSAMBLE)

RANGO DE FRECUENCIA 280~450 MHZ



CONTROL REMOTO PARA PUERTA ENROLLABLE

LAS CARACTERISTICAS DEL NUEVO DISEÑO

1. CALOR DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

EL PROPIO MOTOR TIENE UN CALOR PRECISO. CUANDO HAY DEMASIADA FUERZA DE TRABAJO, SE CORTA LA ALIMENTACION AUTOMATICAMENTE, PARA MANTENER LA PUERTA Y MOTOR LIBRE DE DAÑOS.

2. LA PREVENCIÓN DEL EQUIPO OPUESTO DE OPERACION MANO-EQUIPO

EL PRODUCTO TIENE EL MECANISMO PREVENTIVO OPUESTO PARA EVITAR ERRORES ARTIFICIALES Y LA PUERTA DEL DESPLAZAMIENTO OPUESTO. ADEMÁS SE PUEDE BAJAR AUTOMÁTICAMENTE O SER LEVANTADO TIRANDO LAS CADENAS POR FALTA DE CORRIENTE; FUNCIONA CON FACILIDAD Y RAPIDEZ.

3. SEGURIDAD EN EL EQUIPO Y EXPLICACION

HAY UNA MARIPOSA DE FRENO ELÉCTRICO EN EL PRODUCTO. LA PLACA DE LA CADENA ESTARÁ TOTALMENTE FUERA DEL FRENO DEL MOTOR DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y NO SE PUEDE PONER EN MARCHA EL MOTOR PARA EVITAR ERRORES.

4. LA PREVENCIÓN DEL EQUIPO CONTRARIO AL PLEGABLE

CUANDO SE CAE AUTOMÁTICAMENTE, SE BLOQUEA, ES DECIR, NO SE DOBLARÁ Y FUNCIONARÁ APROPIADAMENTE SIN DAÑAR LA PUERTA.

5. SELLADO PARA EVITAR EL POLVO Y ROTACIÓN SILENCIOSA

TODA LA MÁQUINA SE DESARMA. ADEMÁS, CUENTA CON EL EQUIPO QUE PUEDE PREVENIR CAÍDAS Y POLVO. MARCHA EN SILENCIO.

6. FACIL DE MANEJAR Y NO SE QUIVOCA EN EL MECANISMO(ACCION)

FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSO Y CAÍDA O PARADA DE PUERTA DE DESPLAZAMIENTO CON FACILIDAD. EL MOTOR TIENE EL INTERRUPTOR DE ALCANCE LIMITADO DE DESCANSO Y DE LA CAÍDA AUTOMÁTICA. EL MOTOR NO FUNCIONA EN SENTIDO CONTRARIO

MARCA	MODELO	POTENCIA(HP)	VOLTAJE(V)	FRECUENCIA(Hz)	ALIMENTACION	CAPACIDAD DE CARGA	USO
GULF	KS-300	0,25	380/220	50/60	MONOFASICA/TRIFASICA	300Kg	MODERADO
GULF	KS-400	0,33	380/220	50/60	MONOFASICA/TRIFASICA	400Kg	MODERADO
GULF	KS-500	0,50	380/220	50/60	MONOFASICA/TRIFASICA	500Kg	MODERADO
GULF	KS-700	0,70	380/220	50/60	MONOFASICA/TRIFASICA	700Kg	MODERADO
GULF	KS-750	0,75	380/220	50/60	MONOFASICA/TRIFASICA	750Kg	MODERADO
GULF	KS-1000	1	380/220	50/60	MONOFASICA/TRIFASICA	1000Kg	MODERADO